


CDT-H 系列

工业级智能型三进单出在线式UPS

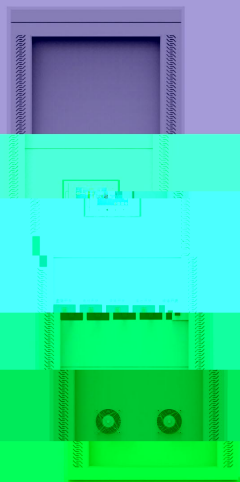

功率范围

10kVA ~ 60kVA

并联可以实现1000kVA

性能特点

★ 双变换在线式

★ IP防护等级高

★ 输入、输出隔离变压器

★ 采用全数字化控制技术

★ LED+LCD彩色液晶大显示屏

★ 智能型检测算法

★ 可选用的干接点接口

★ 可选输入谐波滤波器或12脉冲滤波器

★ 完善保护功能

★ 超宽的输入电压范围

★ 冗余N+1/冗余并联功能

★ 并机系统采用先进的同步均流控制技术

★ 所用电路板均采用三防工艺

★ 可选配WiFi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

环境比较恶劣工业现场，如地铁、电厂、冶炼、钻井平台、航海、化工、陶瓷、珠宝加工等领域。

创电CDT-H系列UPS是针对如电力系统、发电站、输电系统、冶炼、化工、陶瓷、油田等比较恶劣的工业现场下，而研发的三进单出高可靠工业级UPS。容量10kVA~50kVA，采用全数字化控制技术，功率器件选用低损耗大功率IGBT，过载能力强，具备完善的检测、保护功能；应用中英文大屏幕液晶触摸屏，标配RS232接口，可选配SNMP网络适配器卡或RS485卡等，实现对UPS集中监控及远程监控；具备RPA（冗余并联）功能，可实现3台UPS并联，设计使用寿命可达20年以上。

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								

输入电压	220V/380V/50Hz
输入相数	3相/4线
输出	三相四线制, 380V/50Hz, 额定功率, 额定电压
输出频率	50Hz/60Hz ±0.5% (额定状态), 50Hz/60Hz ±1% (变频状态)

额定功率	10KL/15KL/20KL/25KL/30KL/40KL/50KL/60KL
额定电压	380V
额定电流	15A/22.5A/30A/37.5A/45A/60A/80A/100A
额定频率	50Hz/60Hz
额定功率因数	0.95 (额定功率因数)
额定效率	0.95 (额定效率)
额定功率因数	0.95 (额定功率因数)
额定效率	0.95 (额定效率)

额定功率	10KL/15KL/20KL/25KL/30KL/40KL/50KL/60KL	10KL
额定电压	380V	15KL
额定电流	15A/22.5A/30A/37.5A/45A/60A/80A/100A	20KL
额定频率	50Hz/60Hz	25KL
额定功率因数	0.95 (额定功率因数)	30KL
额定效率	0.95 (额定效率)	35KL
额定功率因数	0.95 (额定功率因数)	40KL
额定效率	0.95 (额定效率)	45KL
额定功率因数	0.95 (额定功率因数)	50KL
额定效率	0.95 (额定效率)	55KL
额定功率因数	0.95 (额定功率因数)	60KL
额定效率	0.95 (额定效率)	65KL

额定功率: 10KL/15KL/20KL/25KL/30KL/40KL/50KL/60KL
 额定电压: 380V
 额定电流: 15A/22.5A/30A/37.5A/45A/60A/80A/100A
 额定频率: 50Hz/60Hz
 额定功率因数: 0.95 (额定功率因数)
 额定效率: 0.95 (额定效率)